



## Wolver Super Traffic 10W-40


### УПАКОВКА

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

**WOLVER Super Traffic SAE 10W-40** – всесезонное полусинтетическое моторное масло с универсальными характеристиками. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей, а так же двигателей, работающих на природном газе (LPG - смесь пропан-бутан или CNG - метан) как атмосферных, так и оборудованных турбонаддувом легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков.

**WOLVER Super Traffic SAE 10W-40** соответствует требованиям многих спецификаций на масла крупнейших европейских, американских и азиатских производителей двигателей. Рекомендовано для круглогодичного использования в различных режимах эксплуатации: городской, загородный цикл, режимах старт-стоп. Идеально подходит для смешанных автопарков.

**WOLVER Super Traffic SAE 10W-40** способствует уменьшению рабочих зазоров двигателей, приводит к снижению расхода масла и, соответственно, к снижению количества доливаемого масла.

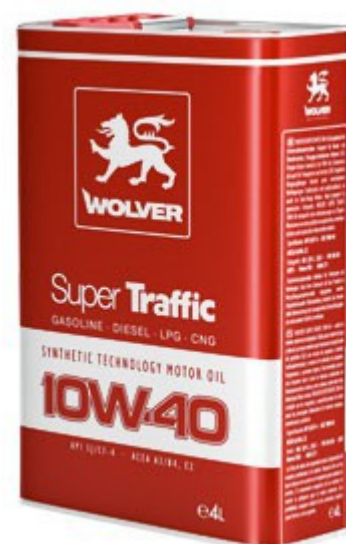

### СПЕЦИФИКАЦИИ:

SAE 10W-40

API SJ/CF-4

ACEA A3/B3, E2

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

MB 228.1, 229.1

VW 505.00

VOLVO VDS

MAN 271

### Свойства

- Стабильная вязкость и низкий расход на угар
- Высокая устойчивость к старению и окислению
- Препятствует образованию осадков при высоких температурах
- Отличные показатели при холодном пуске - быстрое поступление к точкам смазки
- Превосходная низкотемпературная прокачиваемость
- Снижение задигов и полирования зеркала цилиндров
- Способствует снижению потребления топлива

## **Эффективность**

- Немецкая надежность
- Повышение срока службы сальников и уплотнений, продленные интервалы технического обслуживания
- Минимальный износ при высоких нагрузках на приводные части
- Снижает пусковые нагрузки на двигатель
- Круглогодичное применение
- Повышение эффективности эксплуатации и снижение общих затрат
- Сохраняет устойчивую масляную пленку при любых режимах работы
- Гарантирована стабильная вязкость, при условии удовлетворительного состояния двигателя, когда исключена возможность попадания топлива или охлаждающей жидкости в масло

## **Применение**

Единое моторное масло для смешанных автопарков:

- бензиновые и дизельные двигатели легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов, а так же двигателей, работающих на сжиженном газе;
- двигатели с двухтопливной системой питания (газ-бензин, газ-дизель);
- с турбонаддувом;
- с катализатором;
- двигатели ранних годов выпуска, в т.ч. с длительным сроком эксплуатации.

## **Устранение отходов**

- Отработанное масло **WOLVER Super Traffic SAE 10W-40** относится к отходам 2-ой категории и подлежит утилизации в специально отведенных местах.

## **Совместимость**

**WOLVER Super Traffic SAE 10W-40** совместимо со всеми традиционными маслами и может быть смешано с любым из них. Рекомендовано при доливке использовать исключительно **WOLVER Super Traffic SAE 10W-40**.

## **Таблица данных**

| <b>ПОКАЗАТЕЛЬ</b>       | <b>ЕД.ИЗМ.</b>    | <b>ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ</b> |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| Плотность при 15°C      | kg/m <sup>3</sup> | 877                      |
| Вязкость при -25°C      | cP                | 4325                     |
| Вязкость при 100°C      | cSt               | 14,7                     |
| Индекс вязкости         |                   | 158                      |
| Точка воспламенения СОС | °C                | 230                      |
| Температура застывания  | °C                | -32                      |
| Щелочное число          | mgKOH/g           | 8,6                      |

|              |      |               |
|--------------|------|---------------|
| 1л - банка   | 4254 | 4260360942549 |
| 4л - банка   | 4252 | 4260360942525 |
| 5л - банка   | 4250 | 4260360942501 |
| 20л - ведро  | 4256 | 4260360942563 |
| 60л -бочка   | 4267 | 4260360942679 |
| 208л - бочка | 4257 | 4260360942570 |